



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים,
בעלי מדחס אחד לקירור וחימום (משאבת חום),
מפוח 3 מהירויות,
ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.


תכונות

- מפסקי הפעלה מכאניים
- מתאים למקומות בהם נדרשת מערכת לחיסכון באנרגיה
- הגנת מדחס 4 דקות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- נורית פעולה
- נורית עבודה/השהייה (מדחס)
- קל להפעלה
- START/STOP - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל
- בורר קירור/חימום
- בורר מפוח 3 מהירויות
- כפתור כיוון טמפרטורה סיבובי

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
מפסקים/לחצנים	,START-STOP ,COOL-HEAT	עמידות לאש	UL94V-0
	I-II-III, כפתור כיוון טמפרטורה		

סכימת חיבורים

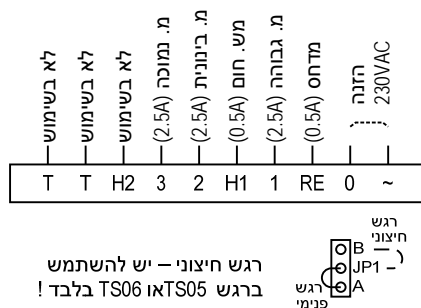

מידות

