



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,  
להתקנה על הטיח,  
לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,  
עם ברז מים קרים /חמים (2-Pipe).  
SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.  
ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.  
T – טיימר פנימי להפסקה.


**תכונות**

- מעבר מקירור לחימום באמצעות בורר קירור/חימום
- מפוח 3 מהירויות
- כולל טיימר פנימי להפסקה הניתן לכיוון עד 10 שעות ברזלוציה של 1 שעה – באמצעות מתגים זעירים (DIP Switch)
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

**נתונים טכניים**

מתח עבודה	230VAC	מפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	מפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	לחצן הפעלה START-STOP		
	בורר מצבי עבודה COOL-HEAT		
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

**סכימת חיבורים**

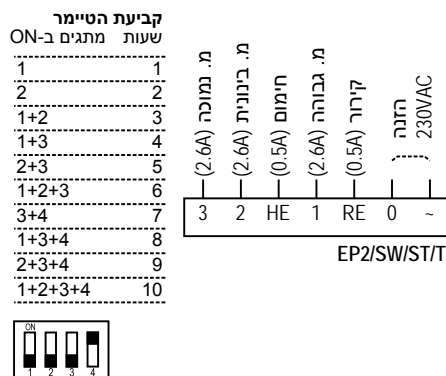

**מידות**

