



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC, להתקנה על הטיח, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, דרגה 1 קירור, 2 דרגות חימום. SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום. ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל. מתאים לברזים דו-דרכיים, אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני.


**תכונות**

- מעבר מקירור לחימום באמצעות בורר קירור/חימום
- Dead Zone של 1.5°C בין חימום 1 וחימום 2
- מפוח 3 מהירות
- בהפעלה ולאחר כל שעה, למשך 4 דקות, יציאת קירור + חימום
- כפיתרון לברזים דו דרכיים
- Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל - מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

**נתונים טכניים**

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	מפסק הפעלה ON-OFF		
	בורר מצבי עבודה COOL-HEAT		
	בורר מהירות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

**סכימת חיבורים**

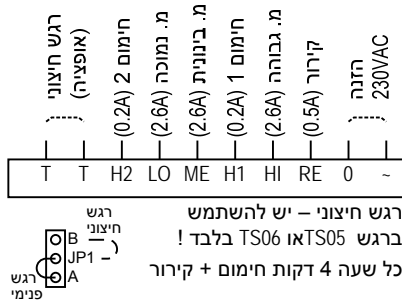

**מידות**

