

**מערכת פרופורציונלית לויסות טמפרטורה באמצעות דמפר חשמלי, עם בקרה עצמאית לכל חדר בנפרד באמצעות עינית הפעלה ושלט רחוק, ללא צורך ביחידת בקרה מרכזית.**

**תכונות**

- מתח עבודה 12VDC (נדרש ספק כח מתאים)
- שליטה על מידת כניסת האוויר לחדר בהתאם למצב העבודה ולטמפרטורה רצויה, באמצעות עינית הפעלה ושלט רחוק
- ללא יכולת לקביעת מצב עבודת המזגן (נשלט בנפרד)
- רגש טמפרטורה פנימי בעינית ההפעלה
- אפשרות להפעלת טיימר כיבוי/הפעלה באמצעות השלט

**דמפרים**

- 6" דמפר – DA6/401
- 8" דמפר – DA8/401
- 10" דמפר – DA10/401

**פנלי הפעלה**

- IRP401 – עינית להפעלה באמצעות שלט רחוק RT40
- RT40 – שלט רחוק אינפרא אדום להפעלת העינית וטרמוסטטי החדר

**ספקי כח**


- PS201P - ספק כח 12VDC עם יציאה אחת עד 3.2VA
- PS201P/01 - ספק כח 12VDC עם 4 יציאות עד 5VA (סה"כ)

**נתונים טכניים**

0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה	12VDC	מתח עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	±0.6°C	דירנציאל טמפרטורה
		NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה

**דמפר בודד עם עינית אחת**

**וקופסאת כח PS201P**

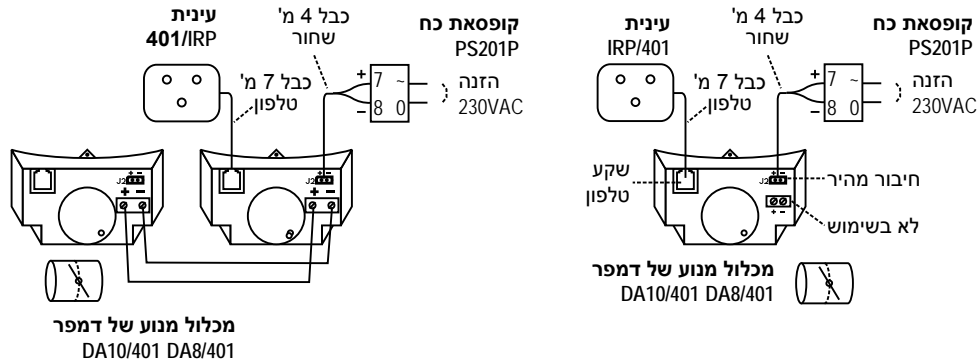

**רביעיית דמפרים עם ארבע עיניות וקופסאת כח PS201P/01**

