



**מערכת פרופורציונלית לויסות טמפרטורה באמצעות**

**דמפר חשמלי,**

עם בקרה עצמאית לכל חדר בנפרד באמצעות טרמוסטט חדר דקורטיבי להתקנה עה"ט/תה"ט, ללא צורך ביחידת בקרה מרכזית.

**תכונות**

- מתח עבודה 12VDC (נדרש ספק כח מתאים)
- שליטה על מידת כניסת האוויר לחדר בהתאם למצב העבודה ולטמפרטורה רצויה, באמצעות טרמוסטט חדר
- ללא יכולת לקביעת מצב עבודת המזגן (נשלט בנפרד)
- רגש טמפרטורה פנימי בטרמוסטט החדר
- אפשרות להפעלת טיימר כיבוי/הפעלה באמצעות השלט וטרמוסטטי החדר

**דמפרים**

- 6" דמפר – DA6/401
- 8" דמפר – DA8/401
- 10" דמפר – DA10/401

**פנלי הפעלה**

- ETN40P1 – טרמוסטט דקורטיבי להתקנה עה"ט עם תצוגה
- DRT40P1/FMT – טרמוסטט דקורטיבי להתקנה תה"ט עם תצוגה
- RT40 – שלט רחוק אינפרא אדום להפעלת טרמוסטט החדר


**ספקי כח**

- PS201P - ספק כח 12VDC עם יציאה אחת עד 3.2VA
- PS201P/01 - ספק כח 12VDC עם 4 יציאות עד 5VA (סה"כ)


**נתונים טכניים**

0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה	12VDC	מתח עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	±0.6°C	דירנציאל טמפרטורה
		NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה


**דמפר בודד עם טרמוסטט חדר וקופסאת כח PS201P**

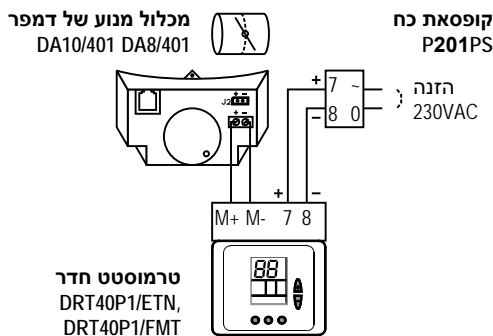

**רביעיית דמפרים וטרמוסטטים עם קופסאת כח PS201P/01**

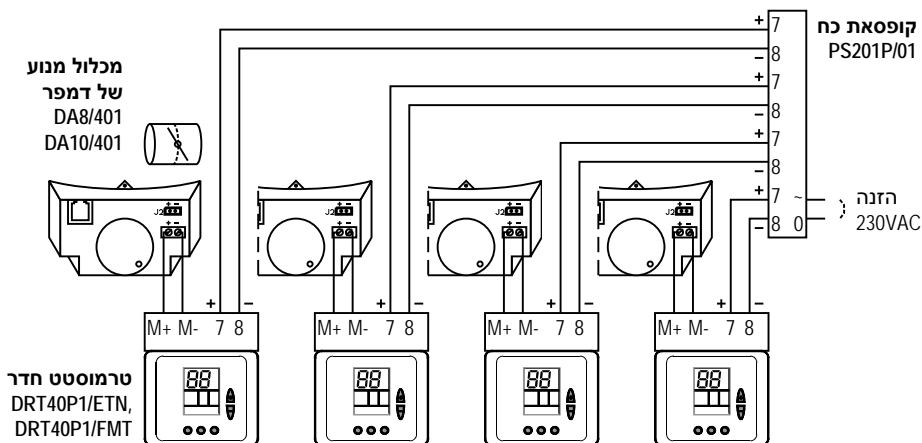

**חיבור מקבילי של שני דמפרים לטרמוסטט חדר אחד**

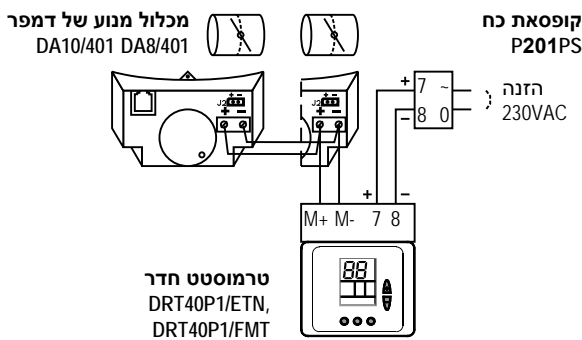

הערה: בשרטוט מופיע טרמוסטט חדר להתקנה עה"ט מסוג ETN40P1. ניתן לחבר באופן דומה טרמוסטט חדר להתקנה תה"ט מסוג DRT40P1/FMT.