כיוון הרגישות של גלאי הנוכחות SWAN QUAD

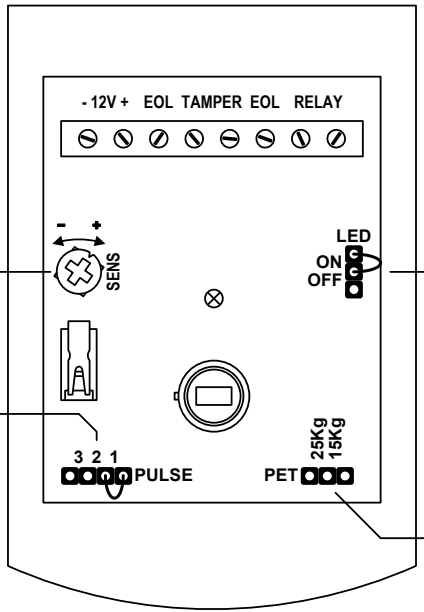

כיוון רגישות כללית

קביעת רגישות גלאי הנוכחות. סובב עם כיוון השעון להגדלת הרגישות, או בניגוד לכיוון השעון להקטנתה.	SENS

*ברירת מחדל מפעלית – פוטנציומטר במצב הימני ביותר של הסקאלה (סימן ✚)

כיוון מונה פולסים

* ג'מפר במצב 1 סביבה יציבה המאפשרת רגישות גבוהה של גלאי הנוכחות.	3 2 1 PULSE
ג'מפר במצב 2 סביבה בעלת יציבות בינונית המצריכה רגישות בינונית של גלאי הנוכחות.	3 2 1 PULSE
ג'מפר במצב 3 סביבה בעלת יציבות נמוכה (עם סיכוי גבוה לגילוי שגוי) המצריכה רגישות נמוכה של גלאי הנוכחות.	3 2 1 PULSE

*ברירת מחדל מפעלית - ג'מפר במצב 2

אופן פעולת נורית הגילוי

* ג'מפר במצב ON נורית אדומה נדלקת בעת גילוי.	LED ON OFF
ג'מפר במצב OFF נורית אדומה לא נדלקת בעת גילוי.	LED ON OFF

*ברירת מחדל מפעלית - ג'מפר במצב ON

כיוון רגישות לבעלי חיים

* קביעת חסינות גלאי הנוכחות לתנועת בעלי חיים עד 15/25 ק"ג. יש להשאיר תמיד ללא ג'מפר.	PET 25Kg 15Kg

*ברירת מחדל מפעלית – ללא ג'מפר